


Shelly i3, WLAN Schalter- / Tasterschnittstelle

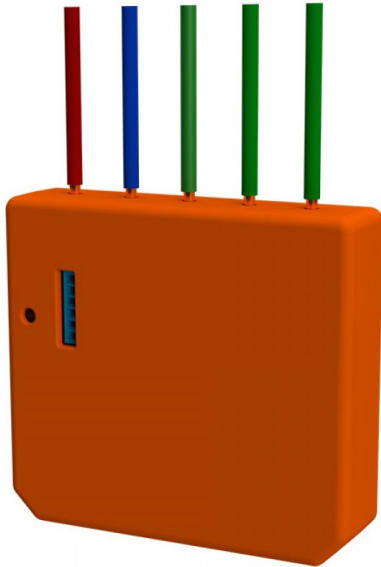

Shelly

Artikel-Nr.:	SHEL-I3
Hersteller:	Shelly
EAN:	3809511202593
Herkunftsland:	Bulgarien
Zolltarifnummer:	85365080
Gewicht:	0.026 kg

Der Shelly i3 wird hinter einen Wandschalter montiert, um mit diesem andere Shelly-Geräte oder weitere Heimautomatisierungsanwendungen zu steuern. Mit einem Klick auf den Schalter kann eine Funktion aktiviert werden, mit einem Doppelklick eine weitere - 24 unterschiedliche Aktionen sind möglich. Shelly i3 hat keine Relais, ist aber klein genug, um praktisch überall installiert zu werden und zeigt den Status von 3 Eingängen an.

Eigenschaften

- Kein HUB erforderlich
- Breites Spektrum an Spannungsunterstützung
- Multi-Klick-Unterstützung - Bis zu 24 mögliche Aktionen durch Halten, Doppel- und Dreifachklick etc.
- 3 AC-Eingänge
- Für den Einbau in die meisten Standard-Elektrokästen und Schalter geeignet
- Mit allen anderen Shelly-Geräten Kompatibel
- Kompatibel mit Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant, und Heimautomatisierung mit den Protokollen MQTT, CoAP und REST API

Technische Daten

- Stromzufuhr: 110-240V \pm 10% 50/60Hz AC oder 24-60V DC
- 3 Kanäle
- Betriebstemperatur: -40 bis 40°C
- Elektrische Leistungsaufnahme: < 1W
- Funkfrequenz 2400 - 2500 MHz
- Leistung des Funksignals: 1mW
- Funkreichweite bis zu 50m im Freien und bis zu 30m in Gebäuden
- Maße: 36,7mm x 40,6mm x 10,7mm

Lieferumfang

- Shelly i3

Weitere Bilder:

