




JOY-IT LCR-T7 Komponententester

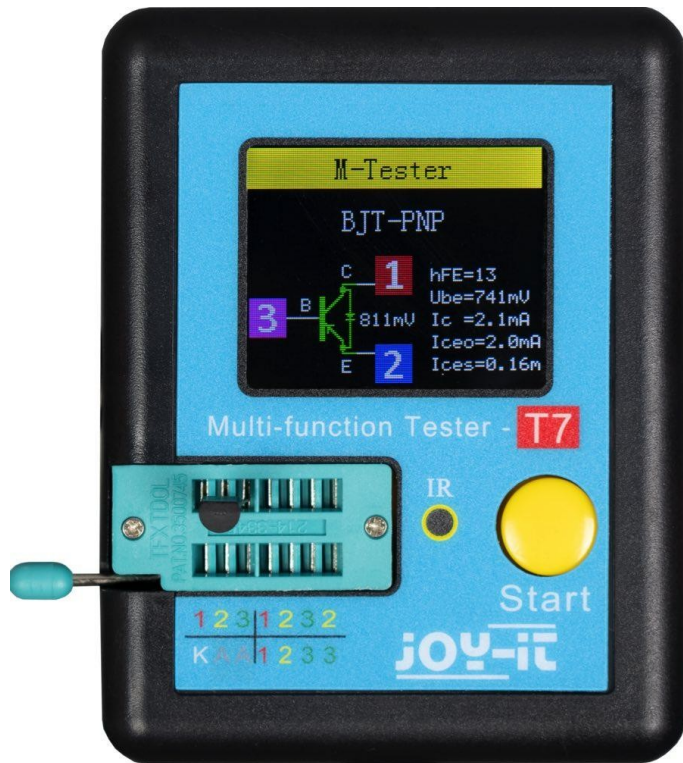

JOY-IT

Artikel-Nr.:	LCR-T7
Hersteller:	JOY-IT
EAN:	4250236820323
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85444290
Gewicht:	0.113 kg

Das Joy-IT LCR-T7 Messgerät bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen zu einem attraktiven Preis. Mit Hilfe des LCR Messgerätes können Sie die Induktivitäten (L) von Spulen, Kapazitäten (C) von Kondensatoren und deren Widerstände (R) als Verlust messen. Die automatische Bauteilerkennung des Messgerät kann elektronische Komponenten (Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren und Batterien) erkennen und zum Beispiel zwischen verschiedenen Transistorarten (NPN oder PNP) unterscheiden. Die Messungen werden automatisch durch einfachen Knopfdruck gestartet. Mit dem integrierten Infrarot-Decoder können sogar Infrarot-Signale entschlüsselt und auf dem Display in Wellenform und Hexadezimal-Code angezeigt werden. Dank des integrierten 350mAh Akku kann das Messgerät mobil eingesetzt werden. Mit Hilfe des beiliegenden microUSB Kabels und diversen USB Stromquellen (z.B. 5V Netzteil, Powerbank, PC und vieles mehr) kann der Akku wieder aufgeladen werden.

Spezifikationen:

MESSBARE KOMPONENTEN

Widerstand, Kondensator, Induktor, Thyristor, Triac, (Doppel-)Diode, Z-Diode, Feldeffekttransistor, Bipolartransistor, Infrarot-Decoder

DISPLAY

3,5" TFT LCD (160 x 128p)

BESONDERHEITEN

Automatische Kalibrierung

INGEBAUTER AKKU

Lithium-Ion-Akku 3,7 V, 350 mAh

KAPAZITÄT

25 pF - 100 mF

WIDERSTAND

0,01 Ω - 50 M Ω



INDUKTIVITÄT

0,01 mH - 20 H

AKKU

0,1 - 4,5 V, 300 mAh

Z-DIODE DURCHBRUCHSPANNUNG

0,01 - 30 V

Z-DIODE

0,01 - 4,5 V

DIODE

UF < 4,5 V

THYRISTOR / TRIAC

IGT < 6 mA

ABMESSUNGEN

90 x 70 x 27 mm

LIEFERUMFANG

Messgerät, Messklemme, micro-USB-Kabel, LED, Kondensator

Weitere Bilder:

