




## TP-Link LS1008 LiteWave 8-Port Fast Ethernet Switch



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 6935364089085 |
| Hersteller:      | TP-Link       |
| EAN:             | 6935364089085 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 84718000      |
| Gewicht:         | 0.175 kg      |

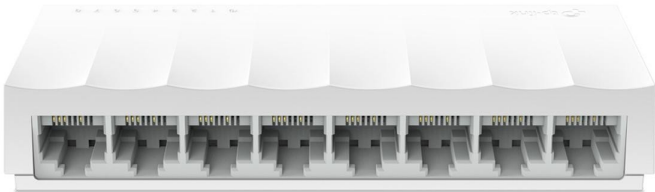

Der TP-Link 8-Port 10/100Mbit/s Desktop-Switch aus der TP-Link LiteWave Serie bietet eine einfache Möglichkeit, dein Netzwerk zu erweitern. Dank dem Plug-and-Play-Design lässt sich das Produkt einfach bedienen. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Darüber hinaus eliminiert Auto MDI/MDIX die Notwendigkeit für Crossover-Kabel.

### Technische Daten

|                                  |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                 |                                                                                                                                                            |
| Gerätetyp                        | Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged                                                                                                                          |
| Gehäusotyp                       | Desktop                                                                                                                                                    |
| Untertyp                         | Fast Ethernet                                                                                                                                              |
| Ports                            | 8 x 10/100                                                                                                                                                 |
| Leistung                         | Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s   Übertragungsleistung: 1,2 Mpps                                                                                           |
| Größe der MAC-Adresstabelle      | 2000 Einträge                                                                                                                                              |
| Jumbo-Rahmenunterstützung        | 2000 Byte                                                                                                                                                  |
| Leistungsmerkmale                | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Kunststoffgehäuse, ohne Lüfter, Back Pressure Support, Green Technology |
| Produktzertifizierungen          | IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x                                                                                                                      |
| Statusanzeiger                   | Stromversorgung, Link/Aktivität                                                                                                                            |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b> |                                                                                                                                                            |
| Schnittstellen                   | 8 x 100Base-TX RJ-45                                                                                                                                       |
| <b>Stromversorgung</b>           |                                                                                                                                                            |
| Stromversorgungsgerät            | Externer Netzadapter                                                                                                                                       |
| Gestellte Leistung               | 5 V - 0.6 A                                                                                                                                                |
| Leistungsaufnahme im Betrieb     | 2.64 Watt                                                                                                                                                  |
| <b>Verschiedenes</b>             |                                                                                                                                                            |
| Produktzertifizierungen          | Plug and Play, RoHS                                                                                                                                        |



## Maße und Gewicht

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 12.46 cm |
| Tiefe  | 4.87 cm  |
| Höhe   | 2.28 cm  |

## Umgebungsbedingungen

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Min Betriebstemperatur                  | 0 °C                            |
| Max. Betriebstemperatur                 | 40 °C                           |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur                    | -40 °C                          |
| Max. Lagertemperatur                    | 70 °C                           |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% (nicht kondensierend)   |

## Weitere Bilder:

