




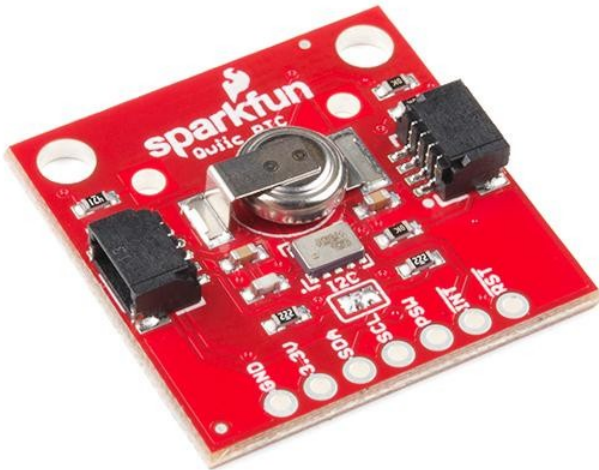

- Stromaufnahme: 22nA (Typ.)
- I2C Adresse: 0xD2
- Superkondensator für Notstromversorgung
- 2x interne Oszillatoren
- 2x Qwiic-Steckverbinder

Dokumente:

- [Einführung in das RV-1805 Echtzeituhrmodul](#)
- [Schaltplan](#)
- [Eagle-Dateien](#)
- [Anschlussanleitung](#)
- [Datenblatt](#) (RV-1805)
- [Datenblatt](#) (DSK-414)
- [Anwendungshandbuch](#) (RV-1805)
- [Qwiic Seite](#)
- [Arduino Bibliothek](#)
- [GitHub](#)

Weitere Bilder:

