




DFRobot USB Kabel- und Ladegerät-Tester mit 1,44" TFT

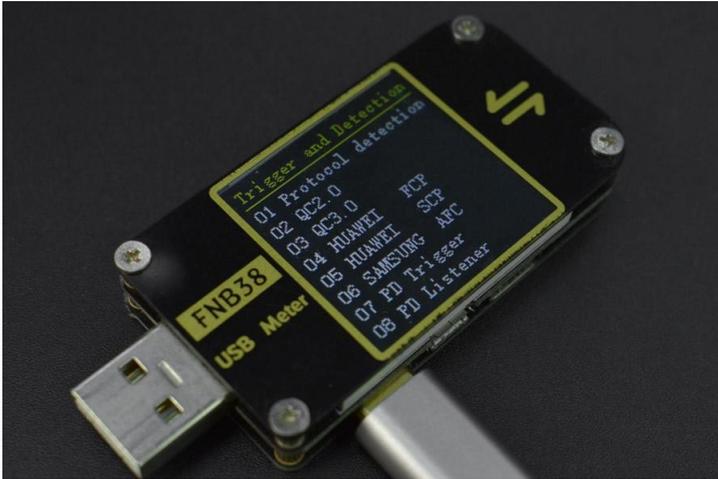

N.º artículo:	FIT0814
Hersteller:	DFRobot
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	90303370
Gewicht:	0.052 kg

Hier kommt ein tragbarer Mini-Multifunktions-USB-Farbbildschirmtester! Er unterstützt Fast Charging Decoy, Protokollkonvertierung, Echtzeit-Kurvendarstellung und Hochspannungsauslösung und verfügt über mehrere Schnittstellen: USB-A, Micro-USB, Typ-C. Das Modul verfügt über ein integriertes 1,44" TFT LCD High-Definition Farbbildschirm. Außerdem verfügt es über einen externen 16-Bit-ADC und einen physikalischen Chip für das PD-Protokoll und kann die Spannung, den Strom, die Leistung, die elektrische Menge, die Kapazität, das Ladeprotokoll und die Kurvenform in Echtzeit überwachen. Darüber hinaus verfügt das Produkt über die Funktionen der automatischen Erkennung des Fast Charging Protokolls, der Umschaltung zwischen chinesischer und englischer Sprache, der horizontalen und vertikalen Umschaltung der Schnittstelle, des aktiven PD-Triggers und des Kabelwiderstandstests, die den Anforderungen einer Vielzahl von Debugging- und Testverfahren gerecht werden können.

Dieser USB-Farbbildschirmtester kann verwendet werden, um die Leistung des USB-Schnittstellengeräts zu messen, die Leistung beim Aufladen des Telefons zu messen, das Fast-Charging-Protokoll des Adapters zu erkennen und die Spannung mit dem Protokolladapter zu ködern, um eine einfache geregelte Gleichstromversorgung herzustellen.

Hinweise:

1. Schließen Sie an das Prüfgerät keine Stromversorgung an, die mehr als 24 V beträgt.
2. Der USB-A-Eingang des Testers unterstützt eine hohe Eingangsleistung (z.B. 20V*5A=100W), der USB-A-Ausgang kann kurzzeitig 5A Strom vertragen, während der Micro-USB-Eingang keinen hohen Strom und keine hohe Leistung unterstützt und sein Eingangsstrom 2,5A nicht überschreiten sollte. Wenn Sie mit hohen Strömen und hoher Leistung arbeiten, empfiehlt es sich, die Typ-C-Schnittstelle für die Ausgabe zu verwenden.
3. Die HID-USB-Schnittstelle wird nur für die Datenübertragung verwendet.
4. Wenn Sie mit hoher Spannung und hoher Leistung arbeiten, steigt die Temperatur des Testers an. Seien Sie bitte vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Alle Schnittstellen sind parallel geschaltet, außer den Online-Ports. Es dürfen nur ein Eingang und ein Ausgang gleichzeitig angeschlossen werden.

Funktionen

Farbige Bildschirmdarstellung
Unterstützt chinesische und englische Schnittstelle
Unterstützt Fast Charging Decoy, Protokollkonvertierung
Die Schnittstelle kann die Richtung zwischen horizontalen und vertikalen Bildschirmen umschalten
Mit CE-Zertifizierung



Spezifikationen

Eingangsspannungsbereich: 4 □ 24V
Auflösung der Eingangsspannung: 0,1mV
Genauigkeit der Eingangsspannung: $\pm(0.2\%+2)$
Eingangsstrombereich: 0 □ 5A
Auflösung des Eingangsstroms: 0,1mA
Genauigkeit des Eingangsstroms: $\pm(0.5\%+2)$
Eingangsleistungsbereich: 0 □ 120W
Auflösung der Eingangsleistung: 0,1mW
Genauigkeit der Eingangsleistung: $\pm(0.5\%+2)$
Last Äquivalent
Bereich Innenwiderstand: 0 □ 9999.9?
Äquivalente Last
Auflösung des Innenwiderstandes: 0.1m Ω
Last Äquivalent
Genauigkeit des Innenwiderstandes: $\pm(0.5\%+2)$
D + / D- Spannungsbereich: 0 □ 3.3V
D + / D-Spannungsauflösung: 0.01V
D + / D-Spannungsgenauigkeit: $\pm(1,0\%+2)$
Auflösung der Gerätetemperatur: 1°C
Genauigkeit der Gerätetemperatur: $\pm(1,2\%+3)$
Kapazitätsbereich: 0 □ 99999mAh
Auflösung der Kapazität: 0.0001mAh
Bereich der verbrauchten Energie: 0 □ 9999.99Wh
Auflösung der verbrauchten Energie: 0.00001Wh
Bereich Kabelinnenwiderstand: 0 □ 9999.9 Ω
Auflösung des Kabel-Innenwiderstands: 0.0001 Ω

Lieferumfang

USB-Farbbildschirmtester x1

Dokumentation / Downloads

[Handbuch](#)

Weitere Bilder:

