




Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 350mA/20W, Konstantstromversorgung, 34-57V DC, IP20, nicht dimmbar

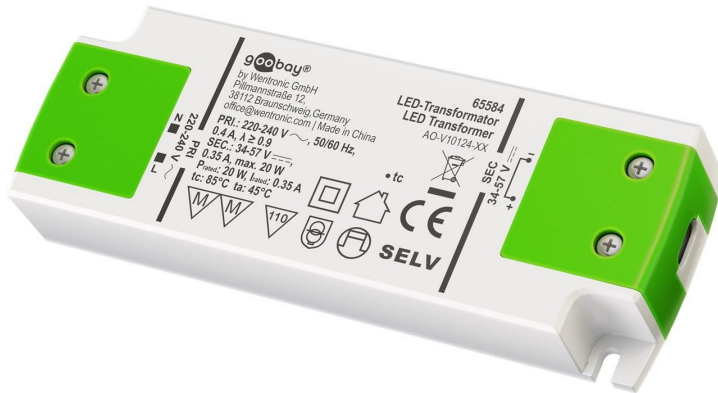

N.º artículo:	65584
Hersteller:	goobay
EAN:	4040849655845
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85044083
Gewicht:	0.081 kg

LED-Konstantstrom-Trafo 350 mA/20 W

LED-Konstantstrom-Trafo für LEDs mit 350 mA Konstantstrom bis 20 W Gesamtlast, für den Einsatz im Innenbereich. Bietet eine gleichbleibende Lichtqualität und Helligkeit, geeignet für Reihenschaltungen, nicht dimmbar.

Merkmale im Überblick

- 350 mA Konstantstrom für gleichbleibende Lichtqualität und Helligkeit
- Kompakter und platzsparender Aufbau mit minimaler Wärmeentwicklung
- Einfache und schnelle Installation durch integrierte Schraubklemmen
- Genehmigung für den Einbau in Möbel, ideal für versteckte Installationen
- Schutzart IP20, geeignet nur für den Innenbereich
- Nicht dimmbar, garantiert stabile Leistung

Technische Daten

- Spannungsbereich: 34-57 V (DC)
- Mindestlast: 12 W, max. Leistung: 20 W
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.09 W
- Eingang: Schraubklemmen, Spannungsbereich 220 - 240 (AC) V
- Ausgang: Schraubklemmen, max. Stromstärke (DC) 0.35 A
- Schutzklasse II, Farbe weiß, grün
- Abmessungen: 102.7 mm x 35.5 mm x 16.1 mm, Gewicht: 56 g
- Eingangsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
- Eingangsstrom (max.): 0,4 A
- Ausgangsspannung: 34-57 V
- Ausgangsstrom: 0,35 A
- Ausgangsleistung (max.): 20 W
- Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand (Pno): 0,10 W
- Stromtoleranz: $\pm 10\%$
- Welligkeit der Ausgangsspannung (Spitze-Spitze): $< 300\text{ mV p-p}$
- Total Harmonic Distortion (THD): 12,6 %
- Wirkungsgrad bei Volllast: 89,4 %
- Leistungsfaktor (PF): $\geq 0,9$
- Primär- und Sekundärkabel: H05VVH2-F 2x0,75 mm²
- tc / ta: 85 °C / 45 °C
- Schutz vor: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung, offener Schaltkreis
- Art der Kühlung: Natürliche Konvektion
- Nennlebensdauer: 30000 h
- Schutzart: IP20
- Verwendete Lichtquellen: LED oder OLED
- Betriebsbedingungen: -20 °C ~ +45 °C | 20 % ~ 90 % RH



- Lagerbedingungen: -40 °C ~ +80 °C | 20 % ~ 90 % RH

Lieferumfang

- 1 x LED-Konstantstrom-Trafo 350 mA/20 W
- Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (cs, da, de, en, es, fr, it, nl, pl, sv)

Descargas disponibles:

[Descargar Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Descargar Datenblatt_Datasheet](#)

Weitere Bilder:

