




Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 350 mA/12 W, Konstantstromversorgung, 19-34V DC, IP20, nicht dimmbar

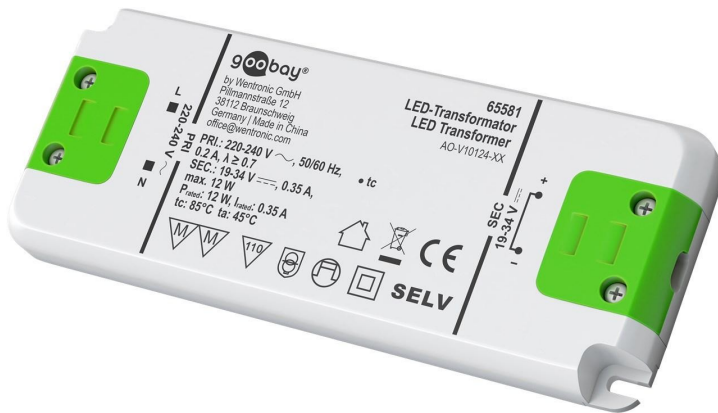

Artikel-Nr.:	65581
Hersteller:	goobay
EAN:	4040849655814
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85044083
Gewicht:	0.091 kg

Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 350 mA/12 W - Effizient und zuverlässig für LED-Beleuchtungen

Dieser Goobay LED-Konstantstrom-Trafo versorgt LEDs mit 350 mA konstantem Strom bis zu einer Gesamtlast von 12 W und arbeitet im Spannungsbereich von 19-34 V (DC). Er eignet sich hervorragend für den Einsatz in Reihenschaltungen und sorgt für eine gleichbleibende Lichtqualität.

Merkmale im Überblick

- Versorgung von LEDs mit 350 mA konstantem Strom
- Verhindert effektiv Flackern und Hitzeverschleiß
- Variable Spannungsbereich von 19-34 V (DC)
- Kompakte Bauform, einfach und schnell zu installieren
- Platzsparende Montage, geeignet für den Einbau in Möbel
- IP20 Schutzart, geeignet für den Einsatz im Innenbereich
- Nicht dimmbar

Technische Daten

- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86.1 %
- Mindestlast: 7 W, max. Leistung: 12 W
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.314 W
- Eingang, Typ: Schraubklemmen, Spannungsbereich: 220 - 240 (AC) V
- Ausgang, Typ: Schraubklemmen, Spannungsbereich: 19 - 34 (DC) V
- Ausgang, max. Stromstärke (DC): 0.35 A
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: II
- Abmessungen: Länge 127.3 mm, Breite 50.1 mm, Höhe 11.2 mm, Gewicht: ca. 60 g
- Stromtoleranz $\pm 10\%$, THD: 48,9 %, Leistungsfaktor (PF): $\geq 0,7$
- Primär- und Sekundärkabel: H05VVH2-F 2x0,75 mm², Schutz vor: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung, offener Schaltkreis
- Art der Kühlung: Natürliche Konvektion, Nennlebensdauer: 30000 h
- Verwendete Lichtquellen: LED oder OLED
- Betriebsbedingungen: -20 °C ~ +45 °C | 20 % ~ 90 % RH
- Lagerbedingungen: -40 °C ~ +80 °C | 20 % ~ 90 % RH

Lieferumfang

- 1 x Goobay LED-Konstantstrom-Trafo 350 mA/12 W
- Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (cs, da, de, en, es, fr, it, nl, pl, sv)



Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Download Datenblatt Datasheet](#)

Weitere Bilder:

