




## i2Audio PhonoOne

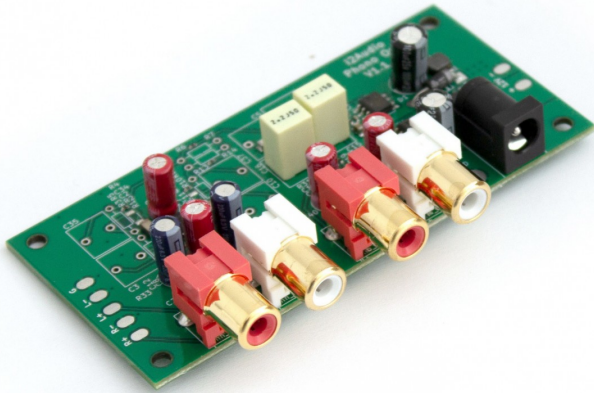

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>N.º artículo:</b>    | HB-PHONO      |
| <b>Hersteller:</b>      | i2Audio       |
| <b>EAN:</b>             | 4260439550774 |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 84733020      |
| <b>Gewicht:</b>         | 0 kg          |

Der PhonoOne von i2Audio ist ein kleiner, aber hervorragend klingender Phono-Vorverstärker für MM-Tonabnehmer. Das Design erreicht eine sehr geringe Gruppenlaufzeitverzerrung, die zu einem natürlichen Klang bei allen Arten von Musik führt. Mit seiner Eingangsimpedanz von  $47\text{k}\Omega/100\text{pF}$  und einer festen Verstärkung von 40dB eignet es sich für eine Vielzahl von MM-Systemen. Hochlineare SMD-Folienkondensatoren und hochleistungsfähige integrierte Betriebs Verstärker garantieren geringes Rauschen und Verzerrung. Nur ein 12V DC-Netzteil mit mindestens 100mA Strombelastbarkeit ist erforderlich. Das Onboard-Power-Management erzeugt eine symmetrische, geräuscharme Versorgung mit  $\pm 8,5\text{V}$  für die Verstärkerstufen, zentral für einen gut klingenden Vorverstärker.

### Eigenschaften

- Eingangsimpedanz  $47\text{k}\Omega$ ,  $100\text{pF}$
- THD < 0,005% bei 1kHz
- S/N > 78dB (A-Bewertung)
- Gain 40dB bei 1kHz
- Ausgangsspannung 500mV bei 5mV Input, 1kHz
- RIAA-Abweichung < 0,5dB, 20Hz...20kHz
- Abmessungen 92 x 45 mm 2, Höhe 14 mm
- Eingangs- und Ausgangsanschlüsse über vergoldete RCA-Stecker
- Zusätzliche Lötunkte für Eingang, Ausgang und Stromversorgung
- 12V-Versorgung über 5,5 x 2,1mm Hohlsteckerbuchse
- Typische Stromaufnahme ~50mA

### Dokumente/Downloads

- [PhonoOne Datenblatt](#)