




Sonoff T3EU3C-TX Smart Wall Switch, 3-Kanal Wand-Schaltaktor, schwarz, mit Rahmen, WiFi + 433MHz

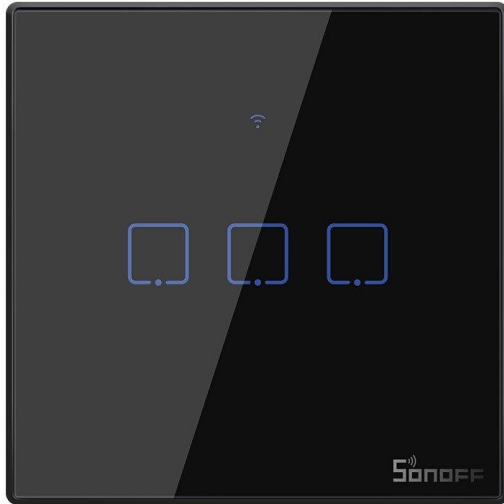

SONOFF

Réf. d'article :	SON-T3EU3C-TX
Hersteller:	Sonoff
EAN:	6920075727319
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85269200
Gewicht:	0.186 kg

Sonoff TX ist ein berührungsempfindlicher und intelligenter Lichtschalter. Er kann mit Hilfe einer Anwendung über das WiFi-Netzwerk oder klassisch per Berührung bedient werden. Du kannst das Licht in dem ausgewählten Raum im Haus einschalten, egal wo du dich aufhältst. Hergestellt aus hochwertigen Materialien wie hitzebeständigem ABS und gehärtetem Glas, bietet er Sicherheit und passt perfekt in jeden Raum. Die sanfte Hintergrundbeleuchtung des Schalters unterstreicht dezent sein Design und macht ihn nachts sichtbar.

Kontrolle für alle Haushaltsmitglieder

Mit Hilfe der Anwendung kannst du deine Lichtsteuerung ganz einfach mit anderen Nutzern teilen.

Service

Nutzer können angeschlossene Geräte über die kostenlose eWeLink-Anwendung, die auf iOS- und Android-Plattformen verfügbar ist, aus der Ferne bedienen. Dank der Netzwerkverbindung erfolgt die Synchronisierung des Gerätestatus sofort, so dass die App immer aktuelle Daten anzeigt. So behältst du die volle Kontrolle über den übermäßigen Stromverbrauch in deinem Zuhause.

Smarte Steuerung

Du kannst deine eigenen Zeitpläne festlegen, um deine Geräte zu oder nach einer bestimmten Zeit automatisch ein- oder auszuschalten.

Mobile Steuerung

Dank der Möglichkeit, die Beleuchtung mit der Anwendung zu steuern, kannst du das Licht in deiner Wohnung ganz einfach ein- oder ausschalten, während du unterwegs bist. Die Anwendung ist sehr einfach zu bedienen und erlaubt es dir, einen bestimmten Schalter auszuwählen. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, dass das Licht anbleibt.

Spezifikationen

Modell	T3EU3C-TX
Spannung	90~250 V AC
Max. Spannung	2 A (Kanal)



Max. Lastleistung	400 W
Farbe	Schwarz
WiFi	802.11 b/g/n
Verschlüsselung WiFi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Material	Echtholz / ABS
Anzahl der Kanäle	3
Abmessungen der Montageöffnung	86 mm x 86 mm x 32 mm

Weitere Bilder:

