




## Ladeplatine für 3,7V Lilon / LiPo Akkus, Micro USB > Löt pads, 1000mA

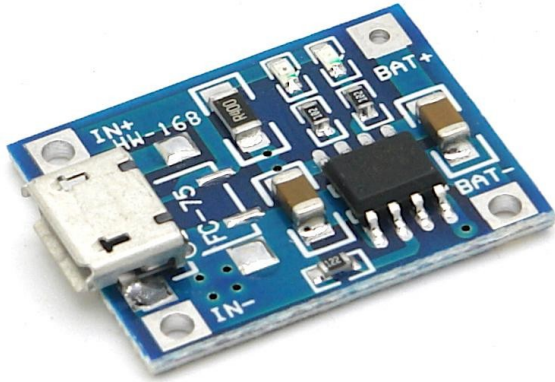

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | CHB-LIT1A     |
| Hersteller:      | Frei          |
| EAN:             | 4251266702580 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85366990      |
| Gewicht:         | 0.002 kg      |

Mit dieser Ladeplatine mit TC4056 Chipsatz kann ein einzelner Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer Akku geladen werden. Als Eingang steht hierfür wahlweise ein Micro USB Typ B Anschluss oder Löt pads zur Verfügung. Der Anschluss des Akkus erfolgt über Löt pads.

### Technische Daten

- Chipsatz: TC4056A
- Lademethode: lineare Ladung
- Ladestrom: 1A default, optional einstellbar
- Ladungsgenauigkeit: 1,5%.
- Eingangsspannung: 4,5V - 5,5V
- Ladeschlussspannung: 4,2V
- 2 LEDs:
  - blaue LED: Ladung vollständig
  - rote LED: Ladevorgang läuft
- Anschlüsse:
  - Eingang: Micro USB Typ B Buchse oder Löt pads
  - Ausgang: Löt pads
- Betriebstemperatur: -10 - +85°C
- Abmessungen: 25 \* 19 \* 19 \* 10mm

### Einstellen des Ladestroms

Standardmäßig lädt die Platine mit einem Ladestrom von 1000mA.

Durch auswechseln des Widerstands R3, kann der Ladestrom niedriger eingestellt werden.

R(K) I(mA)

|    |     |
|----|-----|
| 30 | 50  |
| 20 | 70  |
| 10 | 130 |
| 5  | 250 |



|      |      |
|------|------|
| 4    | 300  |
| 3    | 400  |
| 2    | 580  |
| 1.66 | 690  |
| 1.5  | 780  |
| 1.33 | 900  |
| 1.2  | 1000 |

Weitere Bilder:

