




## Adapter, PCI Express x1 - M.2 Key M / NVME



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | 125446        |
| <b>Hersteller:</b>      | BerryBase     |
| <b>EAN:</b>             | 4251266754466 |
| <b>Herkunftsland:</b>   | China         |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 84733020      |
| <b>Gewicht:</b>         | 0.015 kg      |

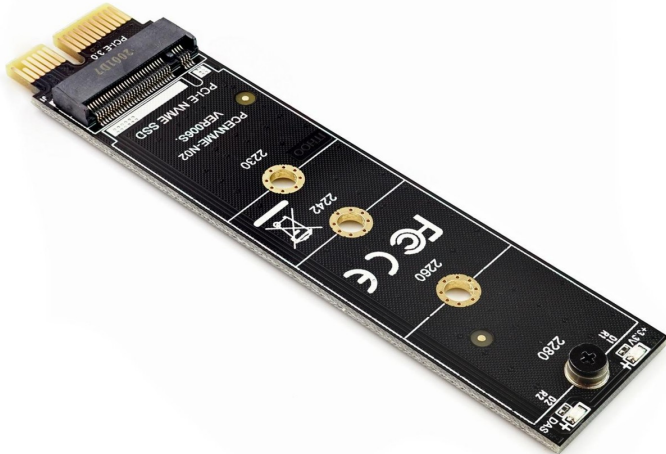

An diesen Adapter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format an einen PCI Express Slot x1 angeschlossen werden.

Aufgrund des PCIe Steckers und des direkten Einbaus der SSD auf der Platine, ohne Gehäuse, kann der Adapter hervorragend als Testequipment eingesetzt werden.

### Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x PCI Express x1, v3.0
  - 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- 2 x LED Anzeige für Power und Aktivität
- Bootfähig
- Abmessungen (LxBxH): ca. 100 x 24 x 6 mm
- Plug & Play

### Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6.4 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

### Lieferumfang

- M.2 Adapter
- M.2 Befestigungsmaterial
- Schraubendreher



## Weitere Bilder:

