




## Mini Step-Down Converter einstellbar 4,75-40V -> 0,9-30V / 800mA mit Pin-Header



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Numero Ordine:</b>   | REGA800       |
| <b>Hersteller:</b>      | BerryBase     |
| <b>EAN:</b>             | 4251266704843 |
| <b>Herkunftsland:</b>   | China         |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 85044095      |
| <b>Gewicht:</b>         | 0.001 kg      |

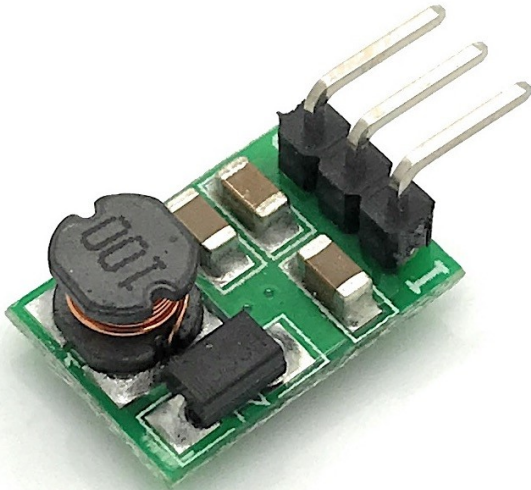

Kleiner Step-Down Converter mit einstellbarer Ausgangsspannung ideal für die Nutzung auf Breadboards.

### Technische Eigenschaften

- Eingangsspannung: 4,75 - 40V DC
- Ausgangsspannung: 0,9 - 30V DC (einstellbar)
- Max. Ausgangsstrom (dauerhaft): 0,8A (12V auf 5V)
- Max. Ausgangsstrom (kurzzeitig): 1A (12V auf 5V)
- Stromaufnahme Betrieb: ca. 1,5mA
- Arbeitsfrequenz 550Khz
- Umwandlungseffizienz 75-90%
- Pin Header mit 2,54mm Rastermaß erlaubt direkten Betrieb auf einem Breadboard
- Abmessungen (ohne Stiftleiste): ca. 15 x 10,3 x 6,8mm

### Weitere Bilder:

