




NL-281GG SMA Stecker GLONASS+GPS Multi GNSS Antenne 3 m



Artikel-Nr.:	D60555
Hersteller:	Navilock
EAN:	4043619605552
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85291069
Gewicht:	0.082 kg

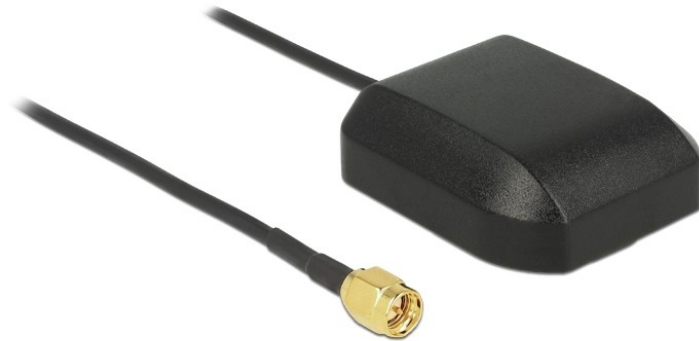

ca. 3 m

Kurzbeschreibung:

Diese externe Navilock GNSS Antenne dient dem gleichzeitigen Empfang von GPS und GLONASS Signalen.

Spezifikation:

? externe aktive Zusatzantenne für GNSS Empfänger

? Polarisation: RHCP

? Frequenzbereich

GPS: 1575,42 MHz +/- 1.023 MHz

GLONASS: 1598,0625 MHz ~ 1605,375 MHz

? Bandbreite (C/A):

GPS: > 2 MHz

GLONASS: > 8 MHz

? VSWR: 1,5 typ.

? Antennengewinn: 5 dBic (7 cm x 7 cm Grundplatte)

? interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm

LNA

? Antennengewinn: 30 dB

? Eingangsspannung: 2.8 V ~ 5,0 V

? Noise Figure: 1,5 @ 25°C +/- 10 °C

? VSWR: 2,0 max.

? Kabellänge: 3 m

? Impedance: 50 Ohm

? Kabeldämpfung: 3,9 dB

? SMA Stecker

? Kabeltyp: RG-174

? Abmessungen 36 x 44 x 14,50 mm

? Stromaufnahme: typ. 13,50 mA @ 3,0 V

? Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 80 °C

? Gewicht: 0,150kg

? Schutzart: IP-66

? magnetische Unterseite

Systemvoraussetzung:

- Gerät mit freiem SMA Anschluss

**Packungsinhalt:**

- GNSS Antenne

Weitere Bilder: