




## Flachkabel, bunt, RM 1,4mm, 10pin, AWG 24

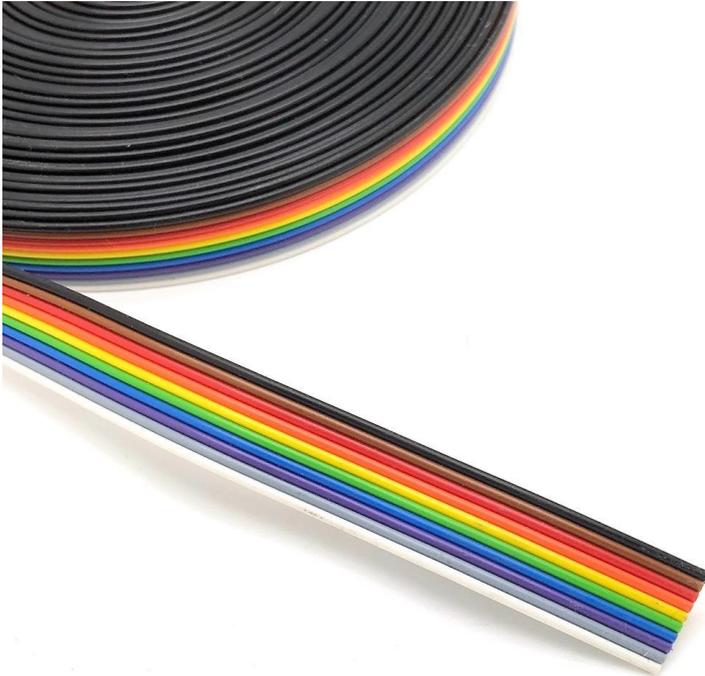

<b>Order number:</b>	FK10B24-10
<b>Hersteller:</b>	BerryBase
<b>EAN:</b>	4251266704522
<b>Herkunftsland:</b>	China
<b>Zolltarifnummer:</b>	85444995
<b>Gewicht:</b>	0.474 kg

10-adriges Flachbandkabel mit AWG 24 Leiterdicke. Die einzelnen Adern lassen sich problemlos trennen.

### Technische Daten

- Nennspannung: 300V; Spannungsfestigkeit: 2500V/1 Minute
- Leiterwiderstand, max.: 93.2 Ohm/km bei 20°C
- Isolationswiderstand, min.: 0.75 MOhm/km bei 20°C
- Leiter: 24AWG, 7/0.2 ±0.005mm
- Verzinnter Kupferleiter mit einem Durchmesser von 0.61mm - ±0.05mm, Isolation aus PVC (105°C)
- Isolationsfarben: braun, rot, orange, gelb, grün, blau, lila, grau, weiß und schwarz
- Isolationsdicke, min.: 0.33mm; durchschnittliche Isolationsdicke: 0.38mm
- Rastermaß: 1.4 ±0.15mm; Durchmesser der Aderisolation: 1.4 ±0.15mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +105°C

### Available downloads:

[Download FK10B24-Datasheet](#)

### Weitere Bilder:

