




## NL-281GG SMA Stecker GLONASS+GPS Multi GNSS Antenne 3 m



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Order number:    | D60555        |
| Hersteller:      | Navilock      |
| EAN:             | 4043619605552 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85291069      |
| Gewicht:         | 0.082 kg      |

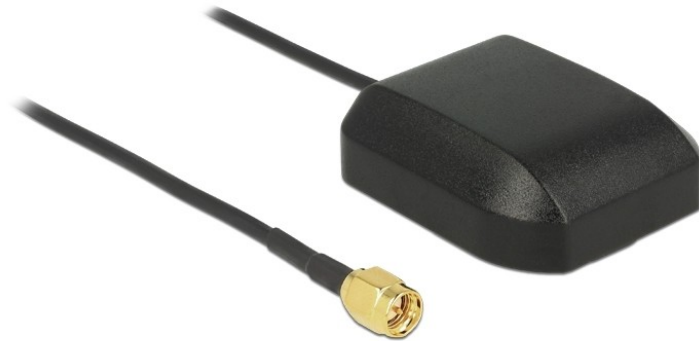

ca. 3 m

### Kurzbeschreibung:

Diese externe Navilock GNSS Antenne dient dem gleichzeitigen Empfang von GPS und GLONASS Signalen.

### Spezifikation:

- ? externe aktive Zusatzantenne für GNSS Empfänger
- ? Polarisation: RHCP
- ? Frequenzbereich
  - GPS: 1575,42 MHz +/- 1.023 MHz
  - GLONASS: 1598,0625 MHz ~ 1605,375 MHz
- ? Bandbreite (C/A):
  - GPS: > 2 MHz
  - GLONASS: > 8 MHz
- ? VSWR: 1,5 typ.
- ? Antennengewinn: 5 dBic (7 cm x 7 cm Grundplatte)
- ? interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm
- LNA
  - ? Antennengewinn: 30 dB
- ? Eingangsspannung: 2.8 V ~ 5,0 V
- ? Noise Figure: 1,5 @ 25°C +/- 10 °C
- ? VSWR: 2,0 max.
- ? Kabellänge: 3 m
- ? Impedance: 50 Ohm
- ? Kabeldämpfung: 3,9 dB
- ? SMA Stecker
- ? Kabeltyp: RG-174
- ? Abmessungen 36 x 44 x 14,50 mm
- ? Stromaufnahme: typ. 13,50 mA @ 3,0 V
- ? Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 80 °C
- ? Gewicht: 0,150kg
- ? Schutzart: IP-66
- ? magnetische Unterseite

### Systemvoraussetzung:

- Gerät mit freiem SMA Anschluss

**Packungsinhalt:**

- GNSS Antenne

**Weitere Bilder:**