




Flachkabel, bunt, RM 1,4mm, 10pin, AWG 24

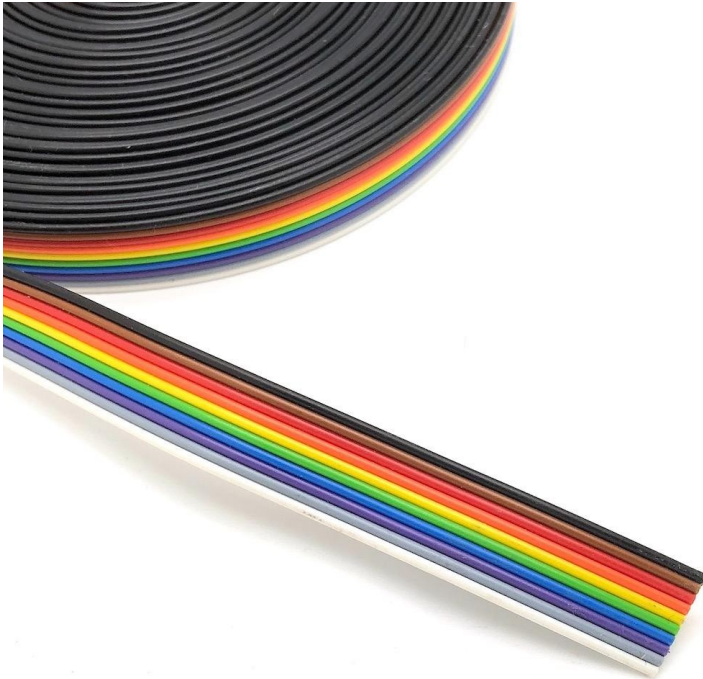

Réf. d'article :	FK10B24-10
Hersteller:	BerryBase
EAN:	4251266704522
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85444995
Gewicht:	0.474 kg

10-adriges Flachbandkabel mit AWG 24 Leiterdicke. Die einzelnen Adern lassen sich problemlos trennen.

Technische Daten

- Nennspannung: 300V; Spannungsfestigkeit: 2500V/1 Minute
- Leiterwiderstand, max.: 93.2 Ohm/km bei 20°C
- Isolationswiderstand, min.: 0.75 MOhm/km bei 20°C
- Leiter: 24AWG, 7/0.2 ±0.005mm
- Verzinnter Kupferleiter mit einem Durchmesser von 0.61mm - ±0.05mm, Isolation aus PVC (105°C)
- Isolationsfarben: braun, rot, orange, gelb, grün, blau, lila, grau, weiß und schwarz
- Isolationsdicke, min.: 0.33mm; durchschnittliche Isolationsdicke: 0.38mm
- Rastermaß: 1.4 ±0.15mm; Durchmesser der Aderisolation: 1.4 ±0.15mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +105°C

Téléchargements disponibles :

[Téléchargement FK10B24-Datasheet](#)

Weitere Bilder:

